

# Informationen zu den Sandsäcken

Stadt Hameln

## Lagerort: Feuerwehr, Ruthenstraße

Anzahl (Bestand): 120 Stück  
Verantwortlichkeit: Feuerwehr

## Lagerort: Betriebshof, Walter-von-Selve-Straße

Anzahl (Bestand): 6.000 leer, 1.440 gefüllt  
Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr


## Lagerort: Kläranlage, Fischbecker Landstraße

Anzahl (Bestand): 1.440 Stück  
Verantwortlichkeit: Bauhof, Feuerwehr

## Hinweis:

Örtliche Gegebenheiten berücksichtigen;  
Durchgängigkeit der Straße gewährleisten.  
Auf richtige Höhe und  
horizontale Ausrichtung achten

Zur sicheren Errichtung  
ist eine Einweisung  
der Helfer notwendig!



## Maßnahmen

- öffentliche Einrichtung evakuieren
- Sandsackbarriere
- Deichwache

## Hochwasserinformation

### Wasserstand am Objekt bei HQ<sub>100</sub>

- bis 0,3 m
- bis 0,6 m
- bis 0,9 m
- über 0,9 m

## nächstgelegener Pegel im Oberwasser:

**Pegel Hameln-Wehrbergen**  
Telefon: 05151 - 19429

Weser-km = 139,68  
PNP = 57,85 NHN(m)  
Pegelwert HQ<sub>Extrem</sub> = 7,9 m (77,83 NHN (m))  
Pegelwert HQ<sub>100</sub> = 7,22 m (76,73 NHN (m))


## Wellenlaufzeiten

### Pegel Hannoversch Münden

Pegelwert HQ<sub>Extrem</sub>: 8,34 m (123,29 NHN (m))  
Pegelwert HQ<sub>100</sub>: 7,33 m (122,28 NHN (m))  
(PNP: 114,95 NHN (m))

### Wellenlaufzeit:

- Hann.-Münden - Karlshafen ≈ 5 Stunden
- Hann.-Münden - Hötter ≈ 8 Stunden
- Hann.-Münden - Bodenwerder ≈ 12 Stunden
- Hann.-Münden - Hameln ≈ 16 Stunden
- Hann.-Münden - Rinteln ≈ 18 Stunden

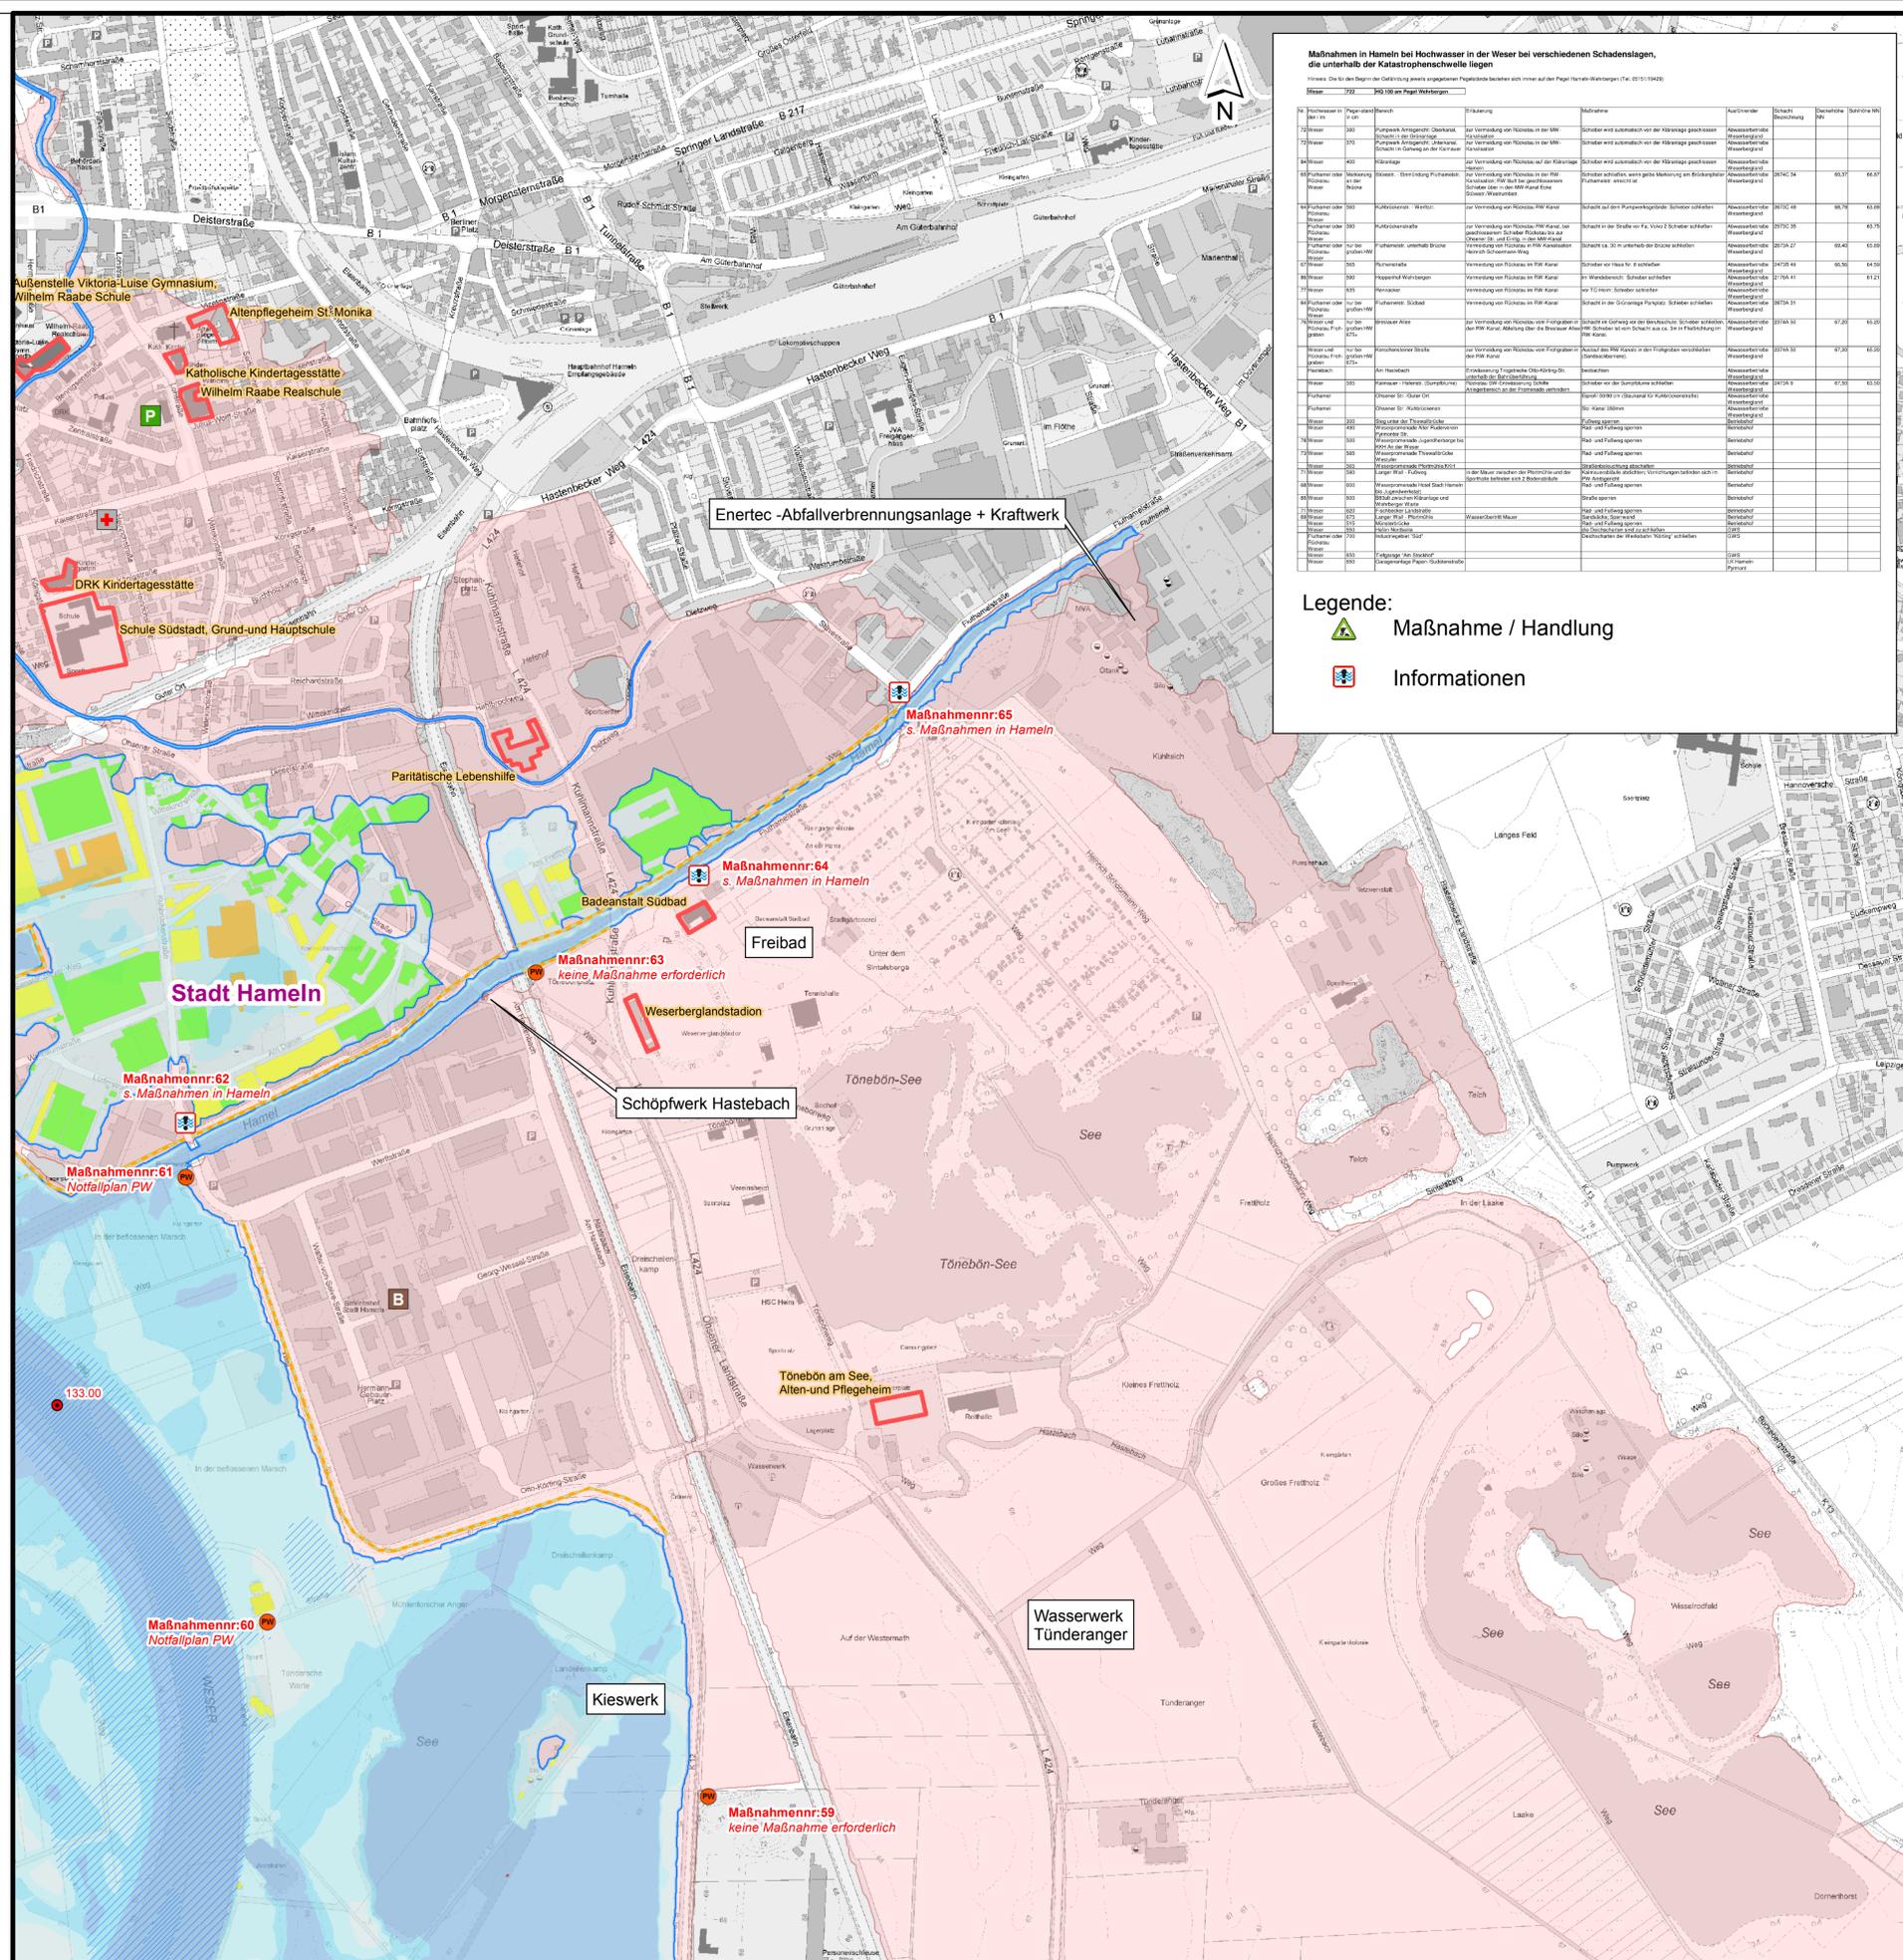


### Maßnahmen in Hameln bei Hochwasser in der Weser bei verschiedenen Schadenstufen, die unterhalb der Katastrophenschwelle liegen

Quelle: Stadt Hameln, Katastrophenschutzamt, Planungsamt, Feuerwehr, Bauhof, Polizei, THW, DRK, Rettungsdienst, Krankenhaus, VAWs, Campingplätze, Öffentliche Einrichtungen, Politische Grenzen, Wasserwirtschaft, Wassertiefen, Überschwemmungsfläche, Fließgeschwindigkeit, Stationierung Weser.

Maßnahme	Objekt	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme		
Maßnahme 60	Notfallplan PW	Maßnahme 61	Notfallplan PW	Maßnahme 62	s. Maßnahmen in Hameln	Maßnahme 63	keine Maßnahme erforderlich	Maßnahme 64	s. Maßnahmen in Hameln	Maßnahme 65	s. Maßnahmen in Hameln

- ### Legende:
- Maßnahme / Handlung
  - Informationen

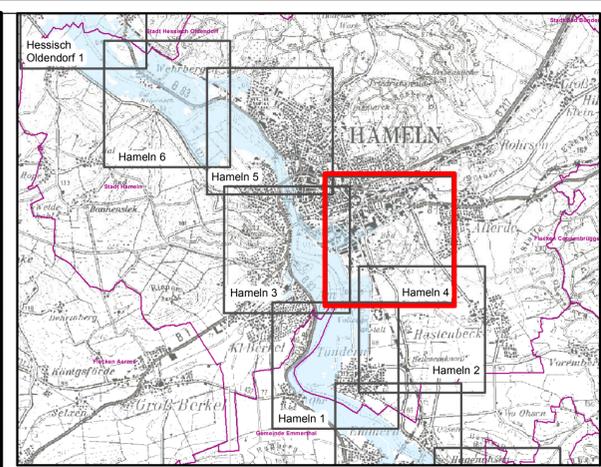

- ### Hochwasserrelevante Anlagen
- Dammbalkenverschluss
  - Wasserwerk, Brunnen
  - Kläranlage
  - ▲ Brücke (Zufahrt befahrbar)
  - Pumpwerk
  - ▲ Brücke (Zufahrt nicht befahrbar)
  - Hydrant
  - ▲ Wehr
  - Pegel

- ### Gefahrenquellen
- VAWs - Anlagen (siehe separate Planungsunterlagen VAWs-Anlagen Stadt Hameln) (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe)
  - Campingplätze

- ### Öffentliche Einrichtungen
- + Rettungsdienst
  - + Krankenhaus
  - F Feuerwehr
  - P Polizei
  - B Bauhof
  - ◆ THW
  - V Verwaltung
  - W Bundeswehr
- ### Politische Grenzen
- Kreis
  - Stadt/ Samtgemeinde/ Gemeinde

- ### Wasserwirtschaft
- #### Wassertiefen HQ<sub>100</sub> [m]
- 0,00 - 0,25
  - 0,25 - 1,00
  - > 1,00
- #### Überschwemmungsfläche
- ÜSF Nebengewässer HQ<sub>100</sub>
  - ÜSF HQ<sub>Extrem</sub>

- ### Fließgeschwindigkeit HQ<sub>100</sub> [m/s]
- 0,5 - 2,0
  - > 2,0

- ### Stationierung Weser [km]
- 267,0

<b>Auftraggeber</b> 	<b>Ersteller</b> 	
<h2>Handlungs- und Gefahrenabwehrplan</h2>		
<h3>Karte</h3> <h1>Stadt Hameln</h1>		
<h2>Ereignis</h2> <h1>HQ<sub>100</sub></h1>		
Maßstab 1:5.000	August 2015	Blatt 4 von 6 laufende Nr. 24
Kartenhintergrund:		